

LETTORE AUTONOMO GAD11



Utilizzato per gestire **TORNELLI OFFLINE**, docce automatiche, phon, ecc. laddove non è possibile portare la rete ethernet.

Il lettore viene attivato tramite l'avvicinamento di un dispositivo **MIFARE**.

Il relè interno è a bassa tensione, 24 Volt con una corrente massima di 3 A, adatto al pilotaggio diretto di elettrovalvole. Per azionare i **PHON** è necessario aggiungere un teleruttore di potenza.

È presente un led multicolore ed un cicalino per segnalazioni al cliente.

È disponibile un input per il collegamento di un segnale che può essere utilizzato per un pulsante di pausa della **DOCCIA**.

Il kit è formato da una scheda elettronica e da un'antenna che può essere collegata con un cavetto oppure fissa alla scheda stessa.




CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



lettura MIFARE

Dimensioni scheda base	79x79x25 (mm)
Dimensioni antenna separata	80x55 (mm)
Alimentazione	24V / 3A max
Tipologie di card riconosciute	ISO 14443A Mifare 1K/4K
Programmazioni	- tempo di attivazione; - modalità di deconteggio (punti o tempo di utilizzo); - configurazione segnalazioni luminose (imminente fine attuazione, in riserva e molte altre specializzazioni); - gestione modalità manuale; - tasto di pausa programmabile (tempo e numeri di pause); - contatore interno di attivazioni.

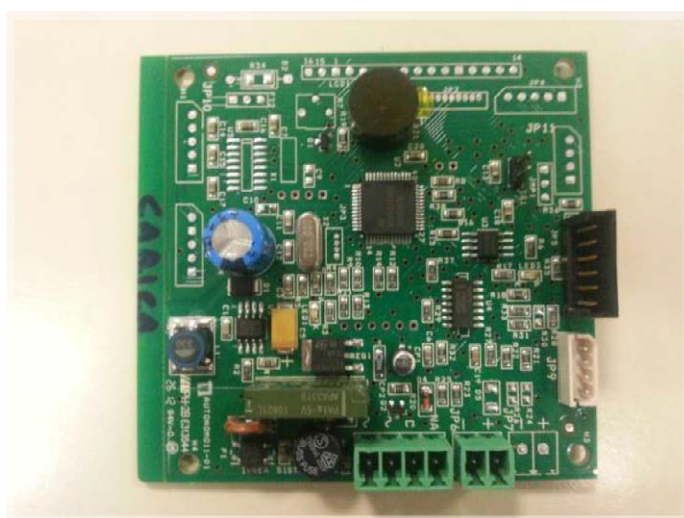



Grupp^oambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com