


GIRELLO MECCANICO COMPASS

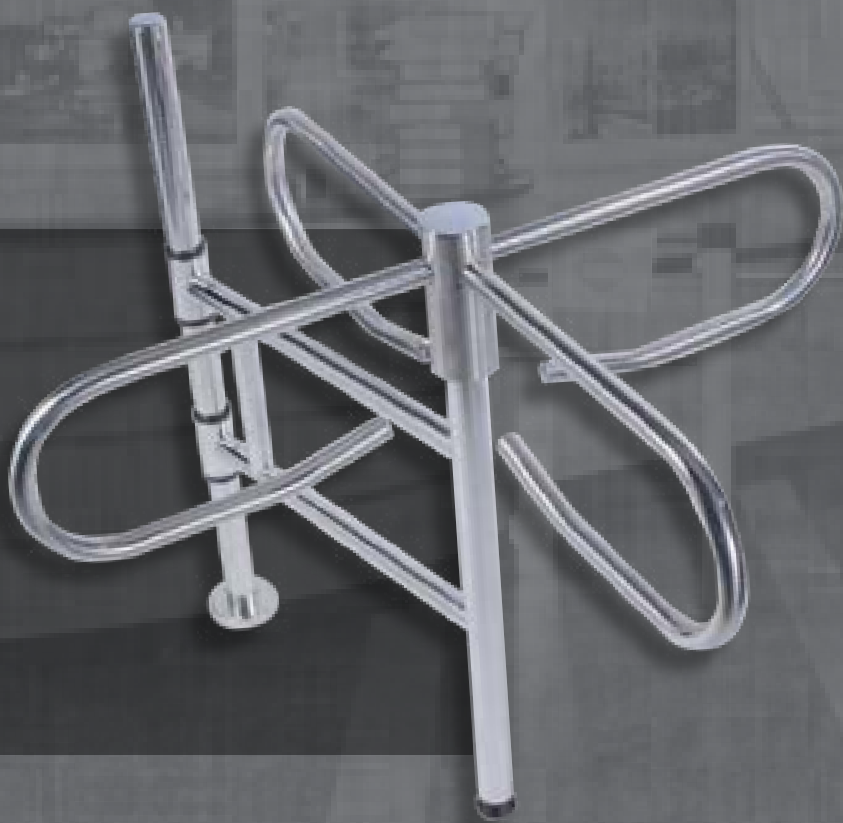

Soluzione semplice ed economica per pilotare in modo ordinato ed efficiente gli afflussi nei centri commerciali di qualsiasi dimensione, dal negozio all'ipermercato.

Trova applicazione anche in piscine, centri sportivi, centri fitness - benessere, parchi divertimento etc.

Girello meccanico a quattro bracci, permette il transito di una persona alla volta in entrambe le direzioni.


La struttura in acciaio inox AISI 304 rende Superpass un prodotto adatto anche per installazioni all'aperto.



MATERIALI

STRUTTURA: Acciaio Inox AISI 304

RIFINITURE: Flangia di fissaggio e copriflangia in inox



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI





intervallo temperatura:
-20° +55°

Peso

18 Kg

Temperatura di esercizio

da -20° a +55°

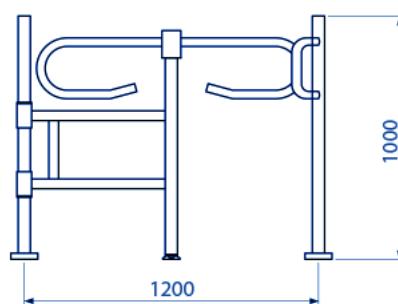

PREPARAZIONE DEL SITO PER L'INSTALLAZIONE

- Si raccomanda di installare il portello su una superficie solida con resistenza di almeno 300N/mm². A titolo esemplificativo, su una base di calcestruzzo con uno spessore di almeno 150mm
- Condotte e/o tubazioni orizzontali che corrano sotto il tornello devono essere posti ad almeno 140mm sotto il piano di calpestio.
- I cablaggi di eventuali condotte metalliche devono uscire di almeno 50mm dalla pavimentazione.
- Assicurare l'integrità strutturale e la resistenza dell'area di installazione è responsabilità del cliente.



Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:



www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it



www.softwarefidelitycard.it



www.moofitness.com